

Rychlospojky MINI, DN 5




- Miniaturní rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58
- Jiná provedení na dotaz
- Četné využití v **pneumatické, měřicí, regulační a řídicí technice**

Použité materiály

- Připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z poniklované mosazi MS 58
- Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli
- Těsnění perbunan
- Vsuvky z mosazi MS 58 či oceli, pozinkované a žlutě chromátované

Max. prac. tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 °C/+100 °C	ISO 228/DIN 13	5	560 l/min	ano	jednostranné	vzduch aj.	Evropa	1


Rychlospojky s vnějším závitem



Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)	Poniklované	Mosazné
G 1/8"	14	37	17	7	27	ESMN 18 A	ESM 18 A
G 1/4"	17	38	17	9	36	ESMN 14 A	ESM 14 A
G 3/8"	19	38	17	9	43	ESMN 38 A	ESM 38 A
M 12 × 1,5	17	39	17	10	37	ESMN 121 A	ESM 121 A
M 14 × 1,5	17	39	17	10	37	ESMN 141 A	ESM 141 A


Pro utěsnění vnějších závitů použijte těsnící kroužky HPD

Rychlospojky s vnitřním závitem



Závit	⊘SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)	Poniklované	Mosazné
G 1/8"	14	37	17	9	32	ESMN 18 I	ESM 18 I
G 1/4"	17	38	17	9	38	ESMN 14 I	ESM 14 I
G 3/8"	19	47	17	10,5	39	ESMN 38 I	ESM 38 I
M 12 × 1,5	17	38	17	9	39	ESMN 121 I	ESM 121 I
M 14 × 1,5	17	38	17	9	37	ESMN 141 I	ESM 141 I


Rychlospojky s trnem na hadici



Trn na hadici	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)	Poniklované	Mosazné
4 mm	47	17	17	27	ESMN 4 T	ESM 4 T
NOVÉ! 5 mm	46	17	17	27	ESMN 5 T	ESM 5 T
6 mm	46	17	17	27	ESMN 6 T	ESM 6 T
8 mm	46	17	17	29	ESMN 8 T	ESM 8 T
9 mm	46	17	17	29	ESMN 9 T	ESM 9 T


Pro připevnění hadic použijte hadicové spony nebo lisovací prstýnky LPH

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí



Pro hadici	⊘SW	l	d	Hmotnost (g)	Poniklované	Mosazné
4 × 6 mm	14	42	17	32	ESMN 4 TQ	ESM 4 TQ
6 × 8 mm	14	42	17	34	ESMN 6 TQ	ESM 6 TQ

Rychlospojky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

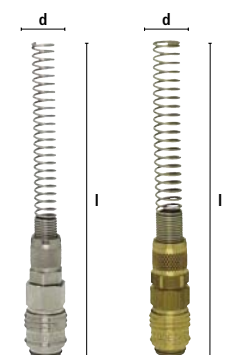


Pro hadici	⊘SW	l	d	Hmotnost (g)	Poniklované	Mosazné
4 × 6 mm	14	120	17	39	ESMN 4 TQF	ESM 4 TQF
6 × 8 mm	14	120	17	44	ESMN 6 TQF	ESM 6 TQF

Jiná provedení na dotaz



Rychlospojky MINI, DN 5




Profil spojky (originální velikost)

Vsuvky s vnějším závitem

Závit	SW	l	Dél. závitu	Dél. spojky	Materiál	m (g)	Poniklované	Mosazné
G 1/8"	13	25	7	13,5	MS 58	11	ESMN 18 NA	ESM 18 NA
G 1/4"	17	27,5	9	13,5	MS 58	18	ESMN 14 NA	ESM 14 NA
M 10 × 1	13	26	8	13,5	MS 58	11	ESMN 101 NA	ESM 101 NA
M 12 × 1,5	17	28,5	10	13,5	MS 58	18	ESMN 121 NA	ESM 121 NA
M 14 × 1,5	17	28,5	10	13,5	MS 58	19	ESMN 141 NA	ESM 141 NA
G 1/8"	13	25	7	13,5	ocel poz.	10		ESM 18 NAS
G 1/4"	17	27,5	9	13,5	ocel poz.	16		ESM 14 NAS

Pro utěsnění vnějších závitů použijte těsnící kroužky HPD



Vsuvky s vnitřním závitem


Závit	SW	l	Dél. závitu	Dél. spojky	Materiál	m (g)	Poniklované	Mosazné
G 1/8"	13	25	9	13,5	MS 58	12	ESMN 18 NI	ESM 18 NI
G 1/4"	17	26	10	13,5	MS 58	18	ESMN 14 NI	ESM 14 NI
M 6	12	22,5	8	13,5	MS 58	11	ESMN 6 NI	ESM 6 NI
M 8	12	24	10	13,5	MS 58	11	ESMN 8 NI	ESM 8 NI
M 10 × 1	13	22,5	7	13,5	MS 58	10	ESMN 101 NI	ESM 101 NI
M 12 × 1,5	17	25	9	13,5	MS 58	19	ESMN 121 NI	ESM 121 NI
M 14 × 1,5	17	25	9	13,5	MS 58	17	ESMN 141 NI	ESM 141 NI
G 1/8"	13	25	9	13,5	ocel poz.	11		ESM 18 NIS
G 1/4"	17	26	10	13,5	ocel poz.	17		ESM 14 NIS



Vsuvky s trnem na hadici

Trn na hadici	l	d	Dél. trnu	Dél. spojky	Materiál	m (g)	Poniklované	Mosazné
4 mm	32	9	16,5	13,5	MS 58	7	ESMN 4 S	ESM 4 S
6 mm	32	12	16,5	13,5	MS 58	8	ESMN 6 S	ESM 6 S
8 mm	32	12	16,5	13,5	MS 58	12	ESMN 8 S	ESM 8 S
9 mm	38	12	23	13,5	MS 58	11	ESMN 9 S	ESM 9 S
4 mm	32	9	16,5	13,5	ocel poz.	6		ESM 4 SS
6 mm	32	12	16,5	13,5	ocel poz.	7		ESM 6 SS

Pro připevnění hadic použijte hadicové spony nebo lisovací prstýnky LPH



Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí

Pro hadici	SW	l	Dél. spojky	Materiál	m (g)	Poniklované	Mosazné
4 × 6 mm	12	32	13,5	MS 58	16	ESMN 4 SQ	ESM 4 SQ
6 × 8 mm	14	32	13,5	MS 58	18	ESMN 6 SQ	ESM 6 SQ



Vsuvky se šroubením s převlečnou maticí a s ochrannou pružinou

Pro hadici	SW	l	Dél. spojky	Materiál	m (g)	Poniklované	Mosazné
4 × 6 mm	12	110	13,5	MS 58	26	ESMN 4 SQF	ESM 4 SQF
6 × 8 mm	14	110	13,5	MS 58	29	ESMN 6 SQF	ESM 6 SQF

