

# Spirálové hadice MODY z polyuretanu

## s rovnými konci na obou stranách



Max. prac. tlak	Teplota	Médium	Materiál	Barva	Kratší konec	Delší konec	
PN 10 bar	-20°C/+85°C	stl. vzduch aj.	polyuretan	modrá, žlutá, červená	10 cm	50 cm	1




koncovky s vnějšími závity

Průměr	Délka hadice		Ø spirály		Obj. č. modrá	Obj. č. žlutá	Obj. č. červená	Hmotnost(g)	Připoj. závit
	Max. prac. délka	Délka bloku							
4/6 mm	3 m	4,5 m	370 mm	33 mm	PUB 463 DVK	PUG 463 DVK	PUR 463 DVK	310	R 1/4" a
4/6 mm	6 m	7,5 m	480 mm	33 mm	PUB 466 DVK	PUG 466 DVK	PUR 466 DVK	350	R 1/4" a
5/8 mm	3 m	4,5 m	320 mm	36 mm	PUB 583 DVK	PUG 583 DVK	PUR 583 DVK	380	R 1/4" a
5/8 mm	6 m	7,5 m	610 mm	36 mm	PUB 586 DVK	PUG 586 DVK	PUR 586 DVK	500	R 1/4" a
6,5/10 mm	3 m	4,5 m	320 mm	52 mm	PUB 65103 DVK	PUG 65103 DVK	PUR 65103 DVK	500	R 1/4" a
6,5/10 mm	6 m	7,5 m	550 mm	52 mm	PUB 65106 DVK	PUG 65106 DVK	PUR 65106 DVK	690	R 1/4" a
6,5/10 mm	8 m	10 m	660 mm	52 mm	PUB 65108 DVK	PUG 65108 DVK	PUR 65108 DVK	800	R 1/4" a
8/12 mm	3 m	4,5 m	270 mm	65 mm	PUB 8123 DVK	PUG 8123 DVK	PUR 8123 DVK	650	R 3/8" a
8/12 mm	6 m	7,5 m	550 mm	65 mm	PUB 8126 DVK	PUG 8126 DVK	PUR 8126 DVK	1030	R 3/8" a
8/12 mm	8 m	10 m	620 mm	65 mm	PUB 8128 DVK	PUG 8128 DVK	PUR 8128 DVK	1150	R 3/8" a
9/13 mm	3 m	4,5 m	280 mm	68 mm	PUB 9133 DVK	PUG 9133 DVK	PUR 9133 DVK	670	R 3/8" a
9/13 mm	6 m	7,5 m	640 mm	68 mm	PUB 9136 DVK	PUG 9136 DVK	PUR 9136 DVK	1080	R 3/8" a
9/13 mm	8 m	10 m	700 mm	68 mm	PUB 9138 DVK	PUG 9138 DVK	PUR 9138 DVK	1260	R 3/8" a
11/16 mm	3 m	4,5 m	270 mm	90 mm	②PUB 11163 DVS	PUG 11163 DVS	PUR 11163 DVS	1150	R 1/2" a
11/16 mm	6 m	7,5 m	540 mm	90 mm	②PUB 11166 DVS	PUG 11166 DVS	PUR 11166 DVS	1840	R 1/2" a
11/16 mm	8 m	10 m	600 mm	90 mm	②PUB 11168 DVS	PUG 11168 DVS	PUR 11168 DVS	2053	R 1/2" a
13/19 mm	3 m	4,5 m	210 mm	125 mm	③PUB 13193 SVS	PUG 13193 SVS	-	1230	R 3/4" a
13/19 mm	6 m	7,5 m	480 mm	125 mm	③PUB 13196 SVS	PUG 13196 SVS	-	1940	R 3/4" a
13/19 mm	8 m	10 m	550 mm	125 mm	③PUB 13198 SVS	PUG 13198 SVS	-	2410	R 3/4" a


- Vysoká odolnost vůči zlomení, otěru a tlaku
- Extrémní schopnost návratu spirály, žádné zauzlení
- Elastické a velmi flexibilní provedení
- Vyrobené bez změkčovadel a těžkých kovů
- Absolutně recyklovatelné, bez silikonů; odolné vůči benzínu, olejům a mrazu
- Široký výběr koncovek
- Dodáváme zabalené v ochranném pouzdře
- Určené pro flexibilní přívody stlačeného vzduchu pro pneumatické nářadí, montážní linky, v automatizační, měřicí a regulační technice, automobilovém průmyslu, strojírenství a mnoha dalších oborech
- Po dotazu je možno použít i na jiná média



Rozměry 4/6; 5/8; 6,5/10 v nové materiálové kvalitě pro optimální flexibilitu při tlakových a teplotních změnách!

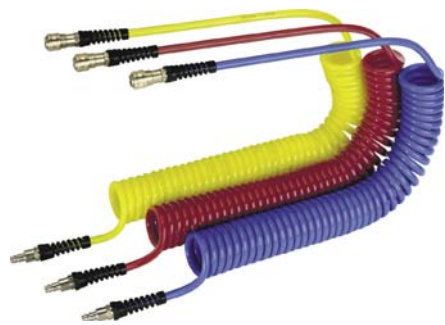

koncovky s rychlospojkou a vsuvkou

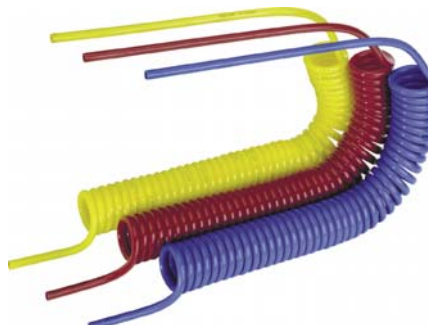

bez koncovek

Obj. č. modrá	Obj. č. žlutá	Obj. č. červená	Hmotnost (g)	Obj. č. modrá	Obj. č. žlutá	Obj. č. červená	Hmotnost (g)
❶ PUB 463 ESM	PUG 463 ESM	PUR 463 ESM	310	PUB 463	PUG 463	PUR 463	230
❶ PUB 466 ESM	PUG 466 ESM	PUR 466 ESM	340	PUB 466	PUG 466	PUR 466	260
PUB 583 ES	PUG 583 ES	PUR 583 ES	420	PUB 583	PUG 583	PUR 583	280
PUB 586 ES	PUG 586 ES	PUR 586 ES	550	PUB 586	PUG 586	PUR 586	400
PUB 65103 ES	PUG 65103 ES	PUR 65103 ES	545	PUB 65103	PUG 65103	PUR 65103	370
PUB 65106 ES	PUG 65106 ES	PUR 65106 ES	730	PUB 65106	PUG 65106	PUR 65106	560
PUB 65108 ES	PUG 65108 ES	PUR 65108 ES	850	PUB 65108	PUG 65108	PUR 65108	680
PUB 8123 ES	PUG 8123 ES	PUR 8123 ES	690	PUB 8123	PUG 8123	PUR 8123	470
PUB 8126 ES	PUG 8126 ES	PUR 8126 ES	1070	PUB 8126	PUG 8126	PUR 8126	850
PUB 8128 ES	PUG 8128 ES	PUR 8128 ES	1190	PUB 8128	PUG 8128	PUR 8128	980
PUB 9133 ES	PUG 9133 ES	PUR 9133 ES	710	PUB 9133	PUG 9133	PUR 9133	504
PUB 9136 ES	PUG 9136 ES	PUR 9136 ES	1120	PUB 9136	PUG 9136	PUR 9136	914
PUB 9138 ES	PUG 9138 ES	PUR 9138 ES	1300	PUB 9138	PUG 9138	PUR 9138	1090
				PUB 11163	PUG 11163	PUR 11163	760
				PUB 11166	PUG 11166	PUR 11166	1370
				PUB 11168	PUG 11168	PUR 11168	1580
				PUB 13193	PUG 13193		807
				PUB 13196	PUG 13196		1510
				PUB 13198	PUG 13198		1960



- Při větším množství možno dodat jiné barvy, rozměry hadic, pracovní délky a průměry spirály
- Pokud Vám nevyhovují naše standardní řešení, můžete si vybrat na stranách 138/139 ze širokého výběru koncovek a zvolit tak vlastní kombinaci. Pokud budete vyžadovat montáž Vaší hadice přímo v naší firmě, jsme schopni dodat Vám již zkompletované hadice dle Vašich požadavků při cenovém navýšení o 15,- Kč za montáž jedné koncovky
- Dbejte rovněž na rozměrové rozlišení, např. v našem programu rychlospojek, šroubení nebo ofukovacích pistolí

**Nutné údaje pro zvláštní provedení:**

Rozměry:	Přípoje:
Pracovní délka	Kratší konec
Délka kratšího konce	Delší konec
Délka delšího konce	
Průměr spirály	
Vnitřní / vnější průměr hadice	
Barva	
Potisk	

- ❶ K rozměru hadice 4/6 mm se dodávají spojky řady MINI
- ❷ K rozměru hadice 11/16 mm se dodávají šroubení s ocelovou pružinou
- ❸ K rozměru hadice 13/19 mm se dodávají pevné šroubení s ocelovou pružinou